




## Cinta de Poliuretano Gris Adhesivo Malla

### MEDIDAS

Rollos: de 10m de largo, de acuerdo a especificaciones.

Anchos: desde 6mm (1/4) hasta 1500 mm.

Espesores: 4, 5, 6 y 8mm.

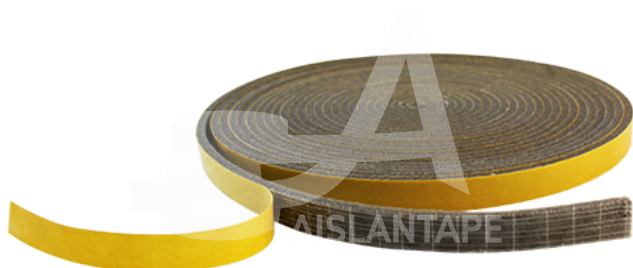

### ADHESIVO

Se pueden fabricar con adhesivo sensitivo a la presión tipo Transfer, con respaldo de malla o poliéster. Puede ir con adhesivo dos cara o sin adhesivo.


### SECTORES

Automotriz, Refrigeración, HVAC, Electrónica, Construcción, Artes gráficas, Impresos, Carroceras, Línea Blanca.



### CUALIDADES


- Cuenta con retardante de fuego.
- Aislante térmico- acústico en construcción de edificios y naves industriales.
- Anti ruido de laminas.
- Evita vibraciones entre puertas, ventanas residenciales o industriales etc.
- Lustrador para calzado.
- Sellado de Cámaras de Refrigeración.
- En la industria carrocerera para sellos entre láminas.
- Evitar fricción entre diferentes materiales.
- Amortiguador de ruido.
- Aislante dieléctrico.

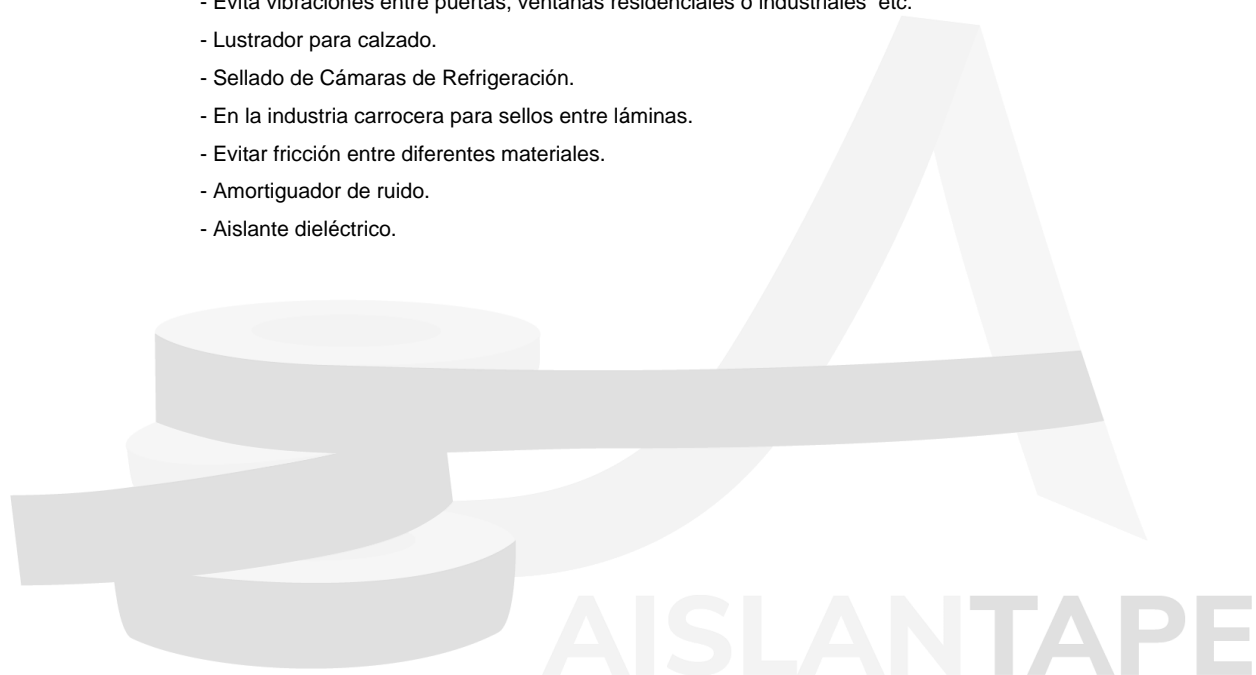



## DESCRIPCION

Es un material sintético que se obtiene de la mezcla de dos componentes como el Isocianato y el Polioli. Esta estructura uniforme posee una fórmula celular indicada para su uso como aislante.

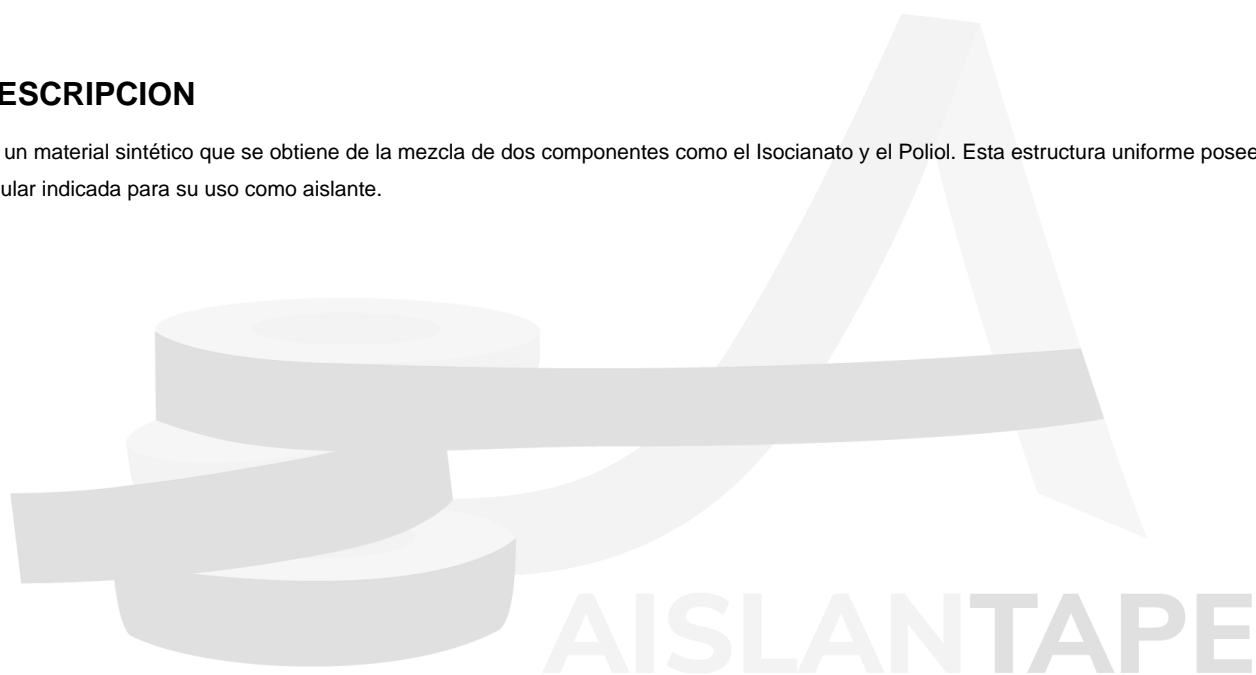



**Ficha Técnica**  
**AISLANTAPE**  
**PEGA**





Ficha Técnica  
AISLANTAPE

CARACTERÍSTICAS

