



## Cinta Corcho Ahulado

### MEDIDAS

Espesores: de 1/16, 3/32 y 1/8.


Anchos: ¼, 1, 1 ½ y 2.

### ADHESIVO

Adhesivo acrílico con respaldo de malla con altas prestaciones en cualquiera de sus gramajes disponibles. Ofrece excelente tack inicial, compatibilidad con muchos sustratos y resistencia al envejecimiento.

### SECTORES


Eléctrico, Flexografía, Automotriz, Artes graficas Metalmecánica e Ingeniería marina, etc.

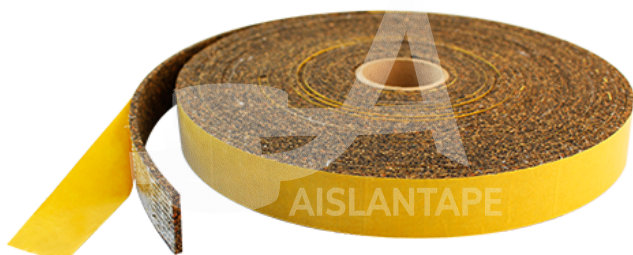



## CUALIDADES


- Aislante térmico- acústico en construcción de edificios y naves industriales.
- Anti ruido de laminas.
- Evita vibraciones entre puertas, ventanas residenciales o industriales etc.
- Lustrador para calzado (uso diario).
- Sellado de Cámaras de Refrigeración.
- En la industria carrocerera para sellos entre láminas.
- Evitar fricción entre diferentes materiales.
- Amortiguador de ruido.
- Aislante dieléctrico.

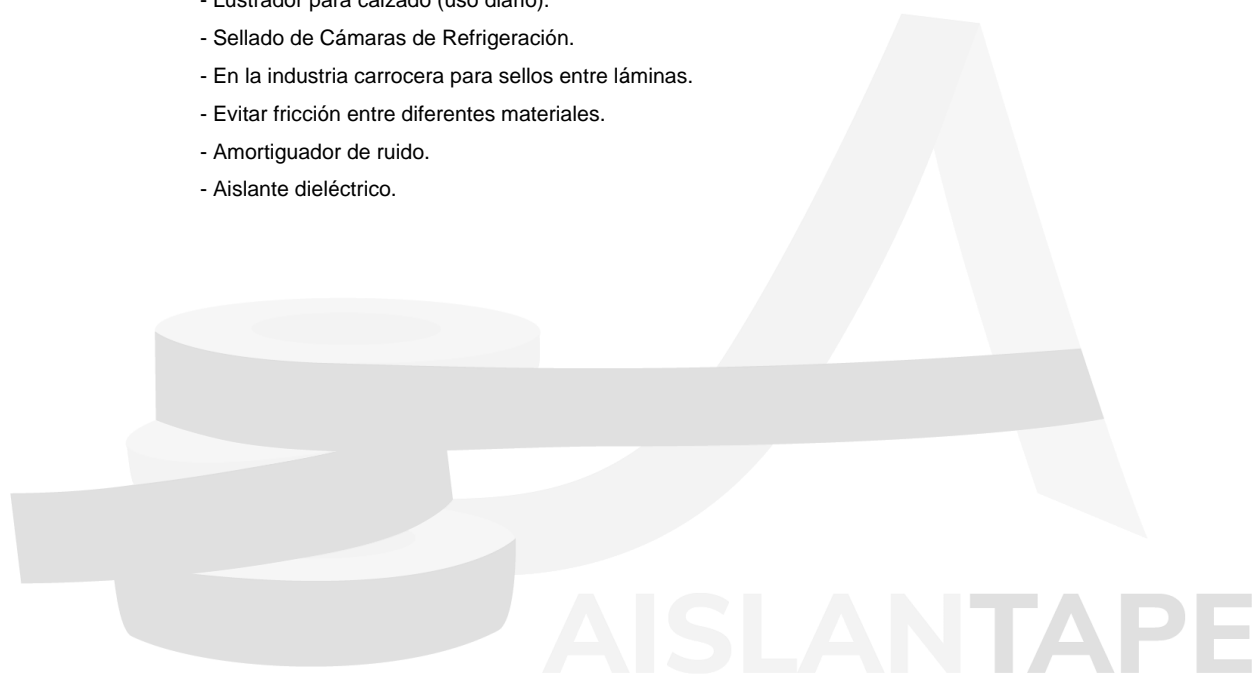




## DESCRIPCION

El corcho con hule neopreno es en gran medida el más versátil y popular de la gama entera de los empaques de corcho. Utilizado extensamente en la industria petroquímica, en la ingeniería marina y general, en los motores de combustión interna, los compresores, los sistemas del refrigerador, empaques de corcho ahulado en los transformadores eléctricos grandes y en cualquier uso similar donde el sello eficiente se requiere bajo condiciones vibratorias o que fluctúan y uso anti vibratorio

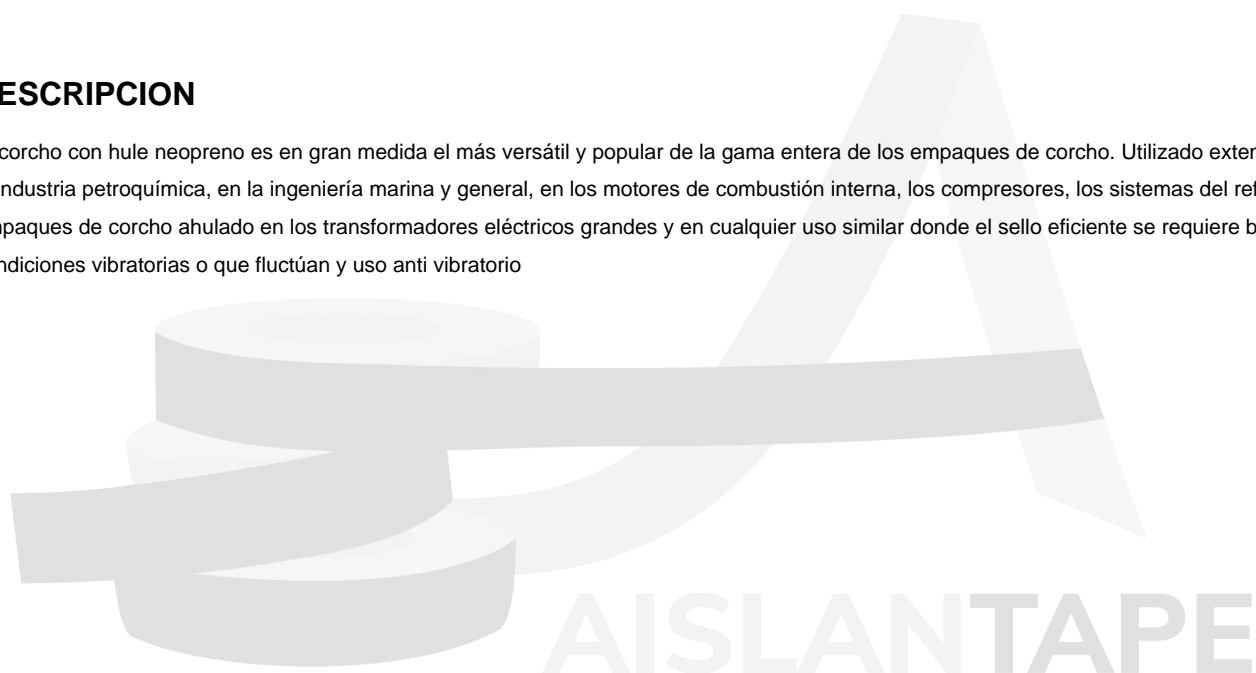



**Ficha Tecnica**  
**AISLANTAPE**  
**PEGA**

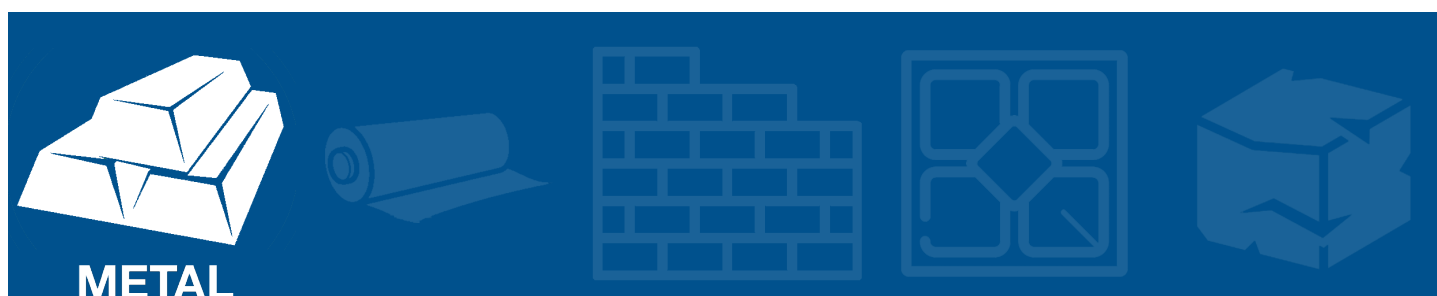



## CARACTERÍSTICAS

