



Felt Flock



MEDIDAS

ADHESIVO

Adhesivo acrílico de alto rendimiento y bajo VOC. el adhesivo se adhiere muy bien a los materiales de baja energía superficial y la tela


SECTORES

Automotriz, donde se requiera propiedades de bajo VOC.



CUALIDADES


- Se diseñó para aplicaciones contra el chillido que requieren una alta adherencia a los materiales de baja energía superficial y donde se presente niebla.
- La bandada negra es 65% poliéster y 35% algodón. Tiene un adhesivo acrílico muy agresivo, calidades de bajo empañamiento, forro estable a la humedad y una masa adhesiva gruesa.

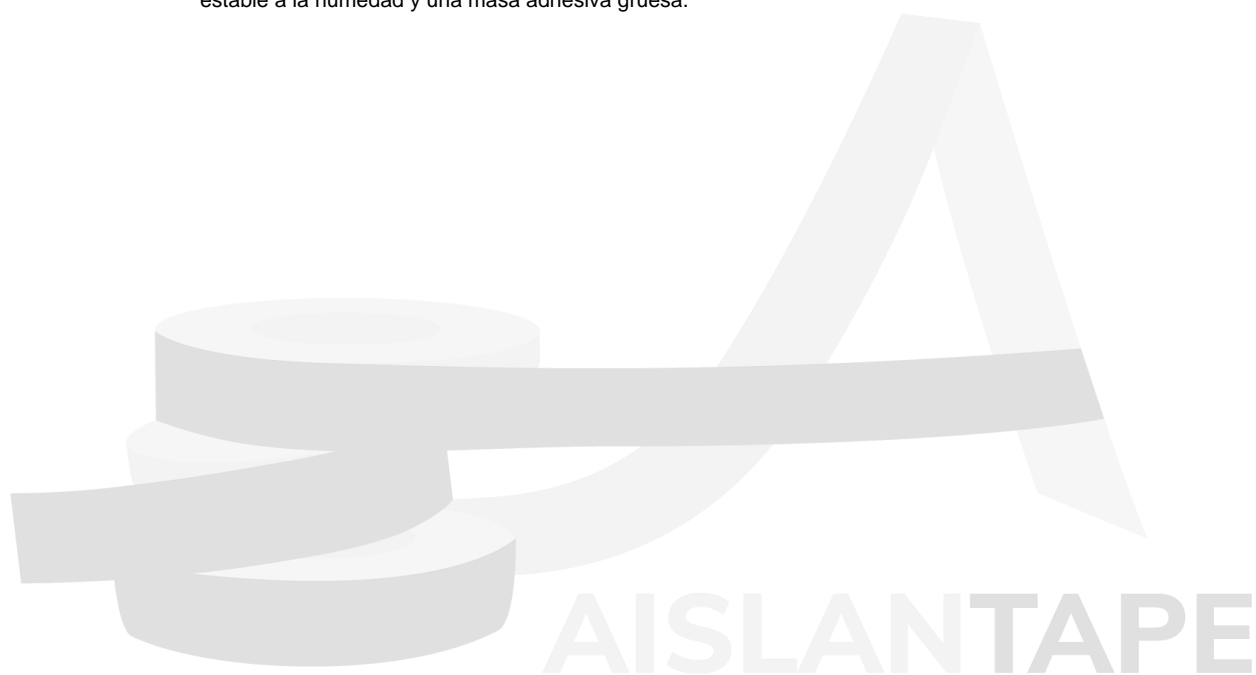



DESCRIPCION

Felt negro con un solo recubrimiento de 36 mil con un adhesivo acrílico de alto rendimiento y bajo VOC. el adhesivo se adhiere muy bien a los materiales de baja energía superficial y la tela proporciona propiedades antiarrugas con un alto desgaste y resistencia. se usa comúnmente en aplicaciones automotrices y donde se requieren propiedades de bajo VOC.

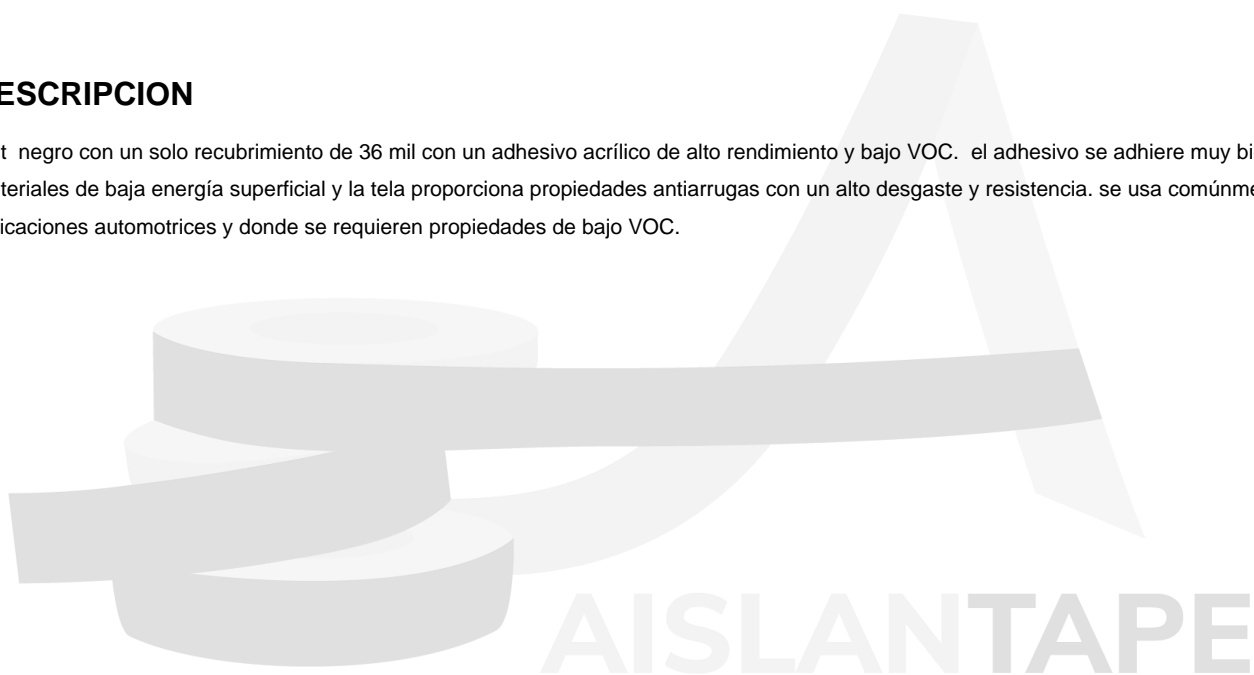



Ficha Tecnica
AISLANTAPE
PEGA





CARACTERÍSTICAS

