



## Non Woven

### MEDIDAS

Espesores: 2,4,6, y 8mm  
Placas: de 1.40m x 2.90m

### ADHESIVO

Adhesivo acrílico transferible con altas prestaciones en cualquiera de sus gramajes disponibles.

### SECTORES


Industria, muebles, textil, artesanal





## CUALIDADES


- Superior en aplicaciones de calor seco.
- Buena resistencia a la mayoría de los ácidos minerales y orgánicos.
- Excelente resistencia al moho y al envejecimiento.
- Excelente para la recogida de suciedad.
- Mayor tolerancia al calor al polipropileno.
- Excelente resistencia a los blanqueadores y otros agentes oxidantes.
- Buena resistencia al uso y a la luz solar.

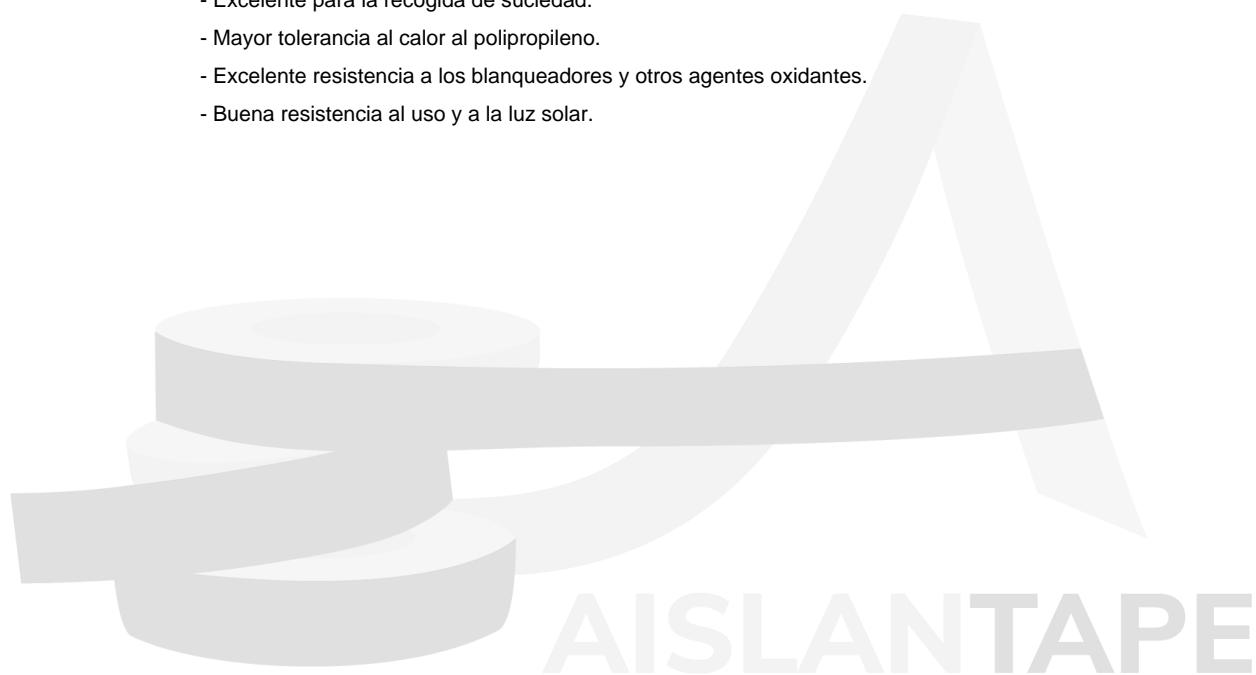



## DESCRIPCION

Filtro sintético de poliéster Los fabricantes de fieltro de poliéster ofrecen una amplia gama de características no tejidas para adaptarse a su aplicación telas no tejidas (hechas de fibra de poliéster) con una amplia gama de características. Además de una amplia gama de tamaños de ESPESOR (1.5 a 25),

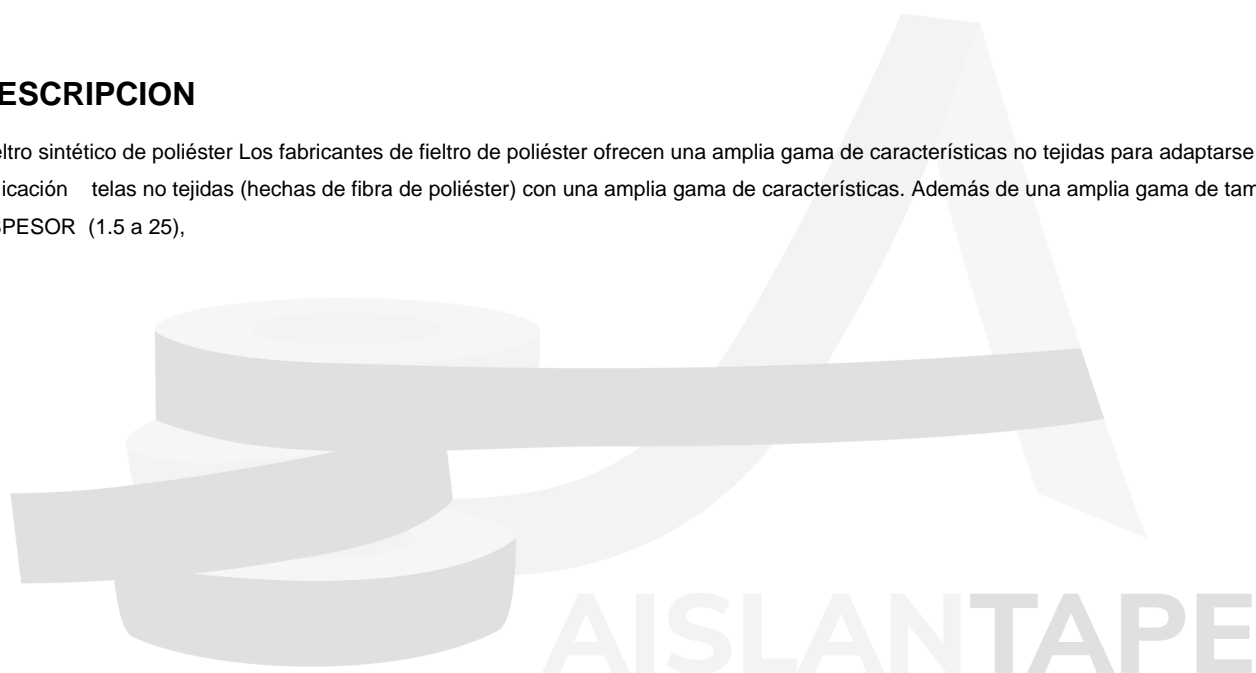



**Ficha Tecnica**  
**AISLANTAPE**  
**PEGA**





# Ficha Técnica

## AISLANTAPE

### CARACTERÍSTICAS

