




Placas de Polietileno Expandido

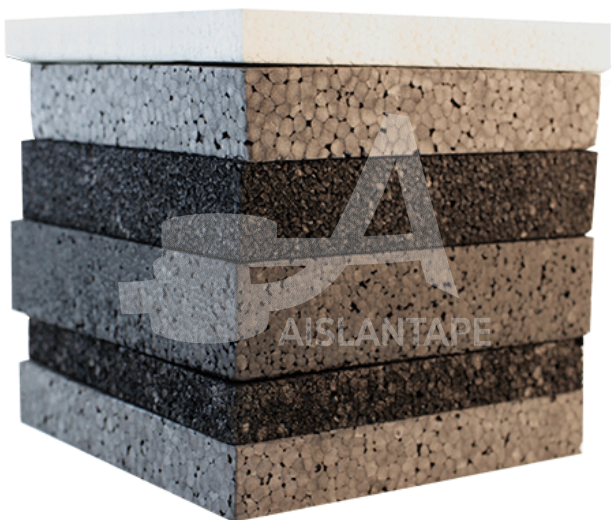

MEDIDAS

1/32, 1/16, 3/32, 1/8 y 1/4. Tamaño de los rollos:
2.00 mts de ancho x el largo dependiendo el
espesor.

Espesores: sobre pedido 1, 1.5 y 2 pulgadas

ADHESIVO

Se recomienda un adhesivo acrílico con soporte
de malla o poliéster con altas prestaciones y
excelentes propiedades en materiales de alta y
baja energía superficial. Puede ir con adhesivo
dos caras o sin adhesivo.

SECTORES

Empaque, Alimenticio, Agrícola y Construcción.



CUALIDADES


- Excelente protección frente a impactos y vibraciones.
- Disponibles con tratamiento antiestático.
- Material ligero y limpio.
- No abrasivo.





DESCRIPCION

La espuma de polietileno ofrece absorción al impacto contra golpes y vibraciones, es ligero y se fabrica en diferentes calibres y densidades. Es posible agregar algunos aditivos en el proceso de fabricación para obtener protección antiestática.

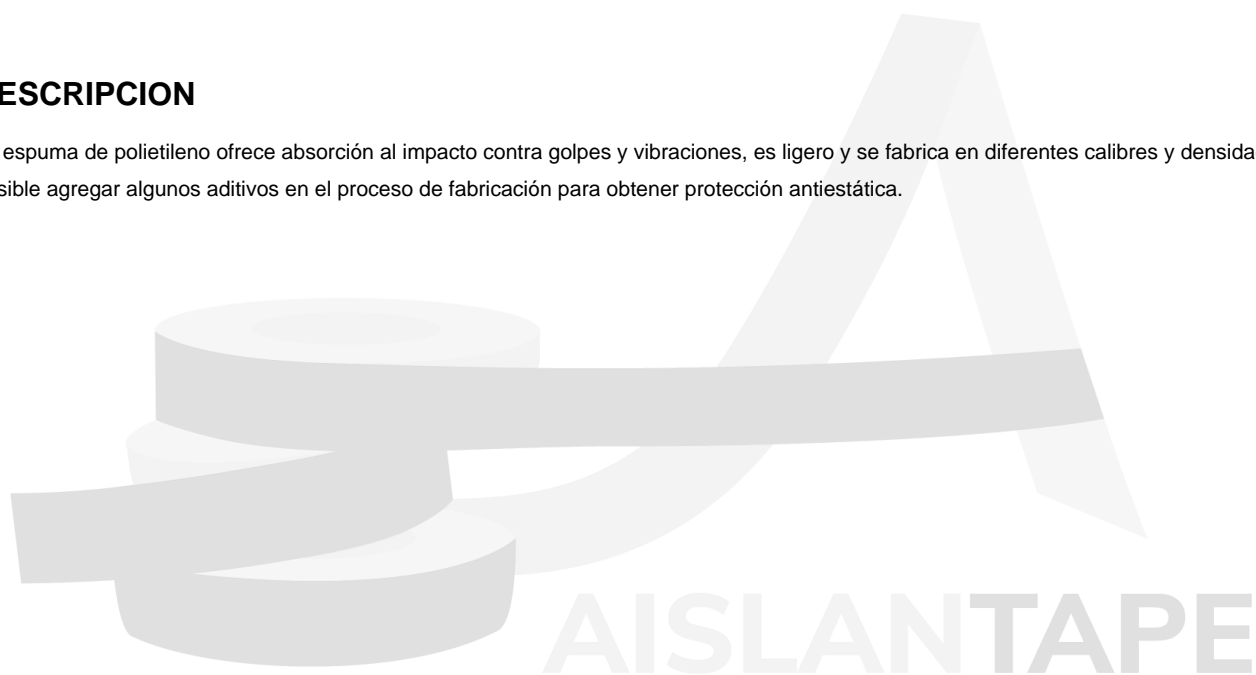



Ficha Técnica
AISLANTAPE
PEGA





CARACTERÍSTICAS

