




## Placas de Polietileno Expandido

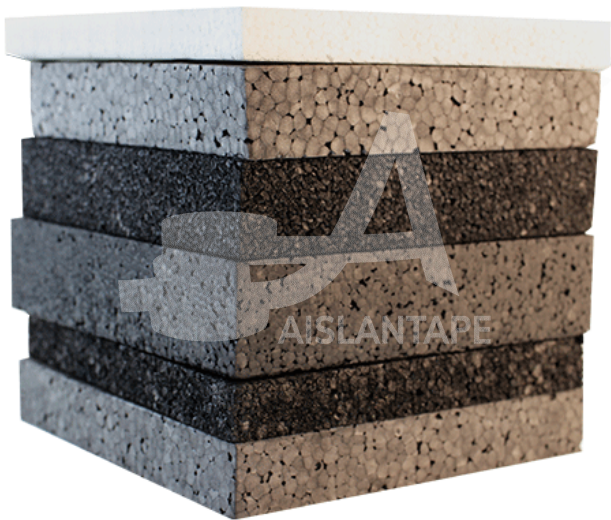

### MEDIDAS

1/32, 1/16, 3/32, 1/8 y 1/4. Tamaño de los rollos:  
2.00 mts de ancho x el largo dependiendo el  
espesor.

Espesores: sobre pedido 1, 1.5 y 2 pulgadas

### ADHESIVO

Se recomienda un adhesivo acrílico con soporte  
de malla o poliéster con altas prestaciones y  
excelentes propiedades en materiales de alta y  
baja energía superficial. Puede ir con adhesivo  
dos caras o sin adhesivo.

### SECTORES

Empaque, Alimenticio, Agrícola y Construcción.



## **CUALIDADES**


- Excelente protección frente a impactos y vibraciones.
- Disponibles con tratamiento antiestático.
- Material ligero y limpio.
- No abrasivo.





## DESCRIPCION

La espuma de polietileno ofrece absorción al impacto contra golpes y vibraciones, es ligero y se fabrica en diferentes calibres y densidades. Es posible agregar algunos aditivos en el proceso de fabricación para obtener protección antiestática.

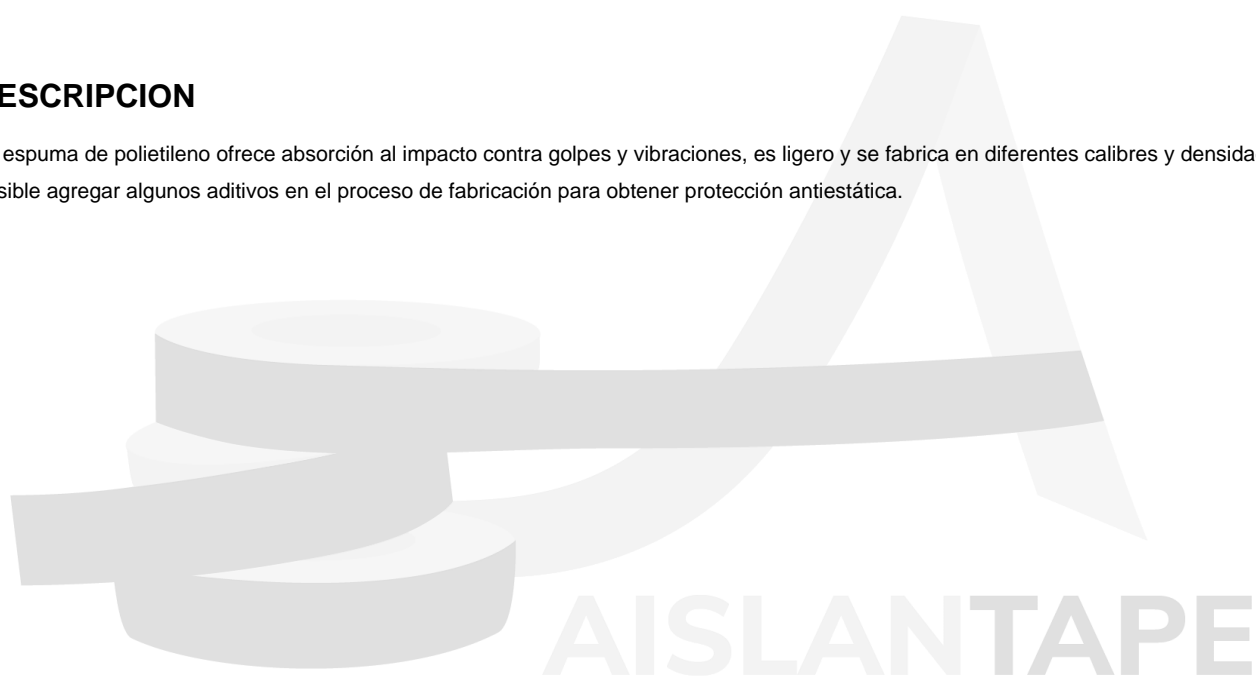



**Ficha Técnica**  
**AISLANTAPE**  
**PEGA**





## CARACTERÍSTICAS

