



Espuma NBR / Neopreno

MEDIDAS

Colores de línea Negro.


Espesores: 3, 6, 9, 12, 19, 24, 38, y 50mm.

ADHESIVO

- Adhesivo acrílico que provee un pegado durable

SECTORES


Automotriz, Aire Acondicionado

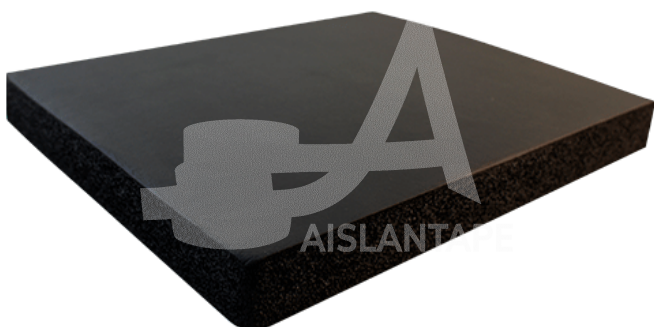



CUALIDADES


- Funciona como un efectivo retardante de vapor de agua.
- Ofrece un sistema antimicrobiano.
- Mayor protección contra el moho.
- Resistencia a la humedad, al ozono y la corrosión.
- Para sellado de gabinetes.
- Usado en estructuras de camiones.
- Sella la vibración.

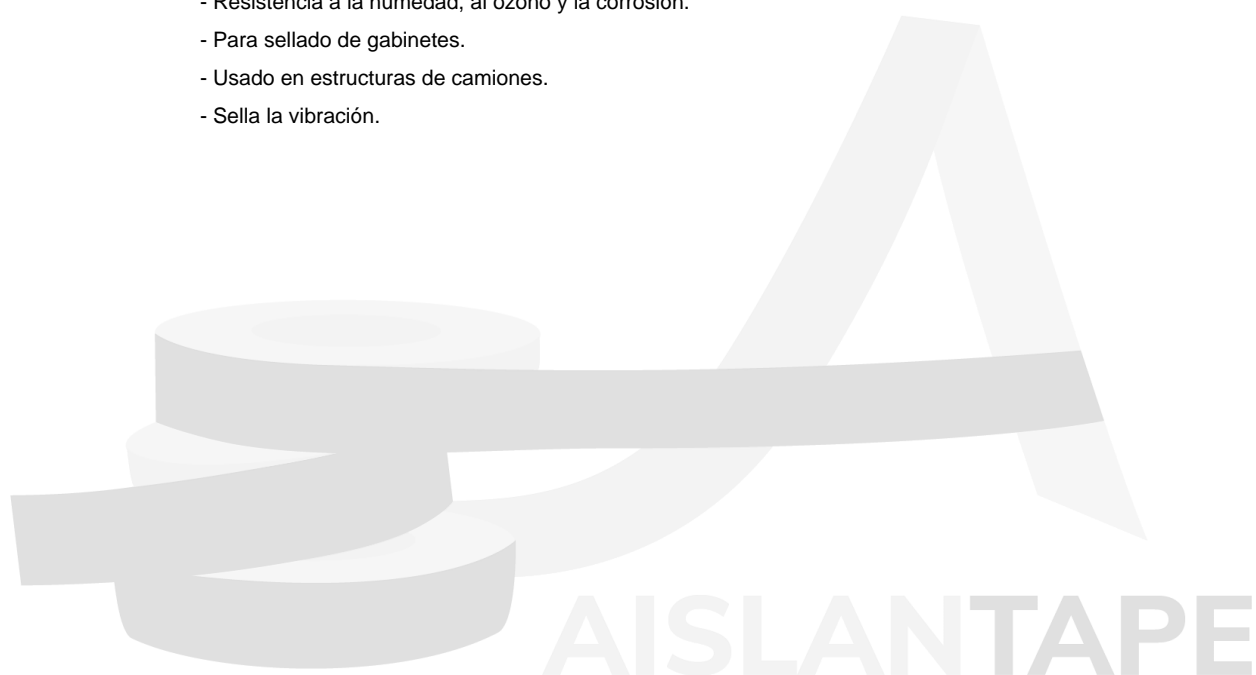




DESCRIPCION

Es caucho de celda cerrada, compuesto por caucho de nitrilo, PVC y EPDM. Diseñado para aislar tuberías de agua caliente y fría, previene el aumento o pérdida de calor, heladas, formación de condensación en tanques o recipientes.

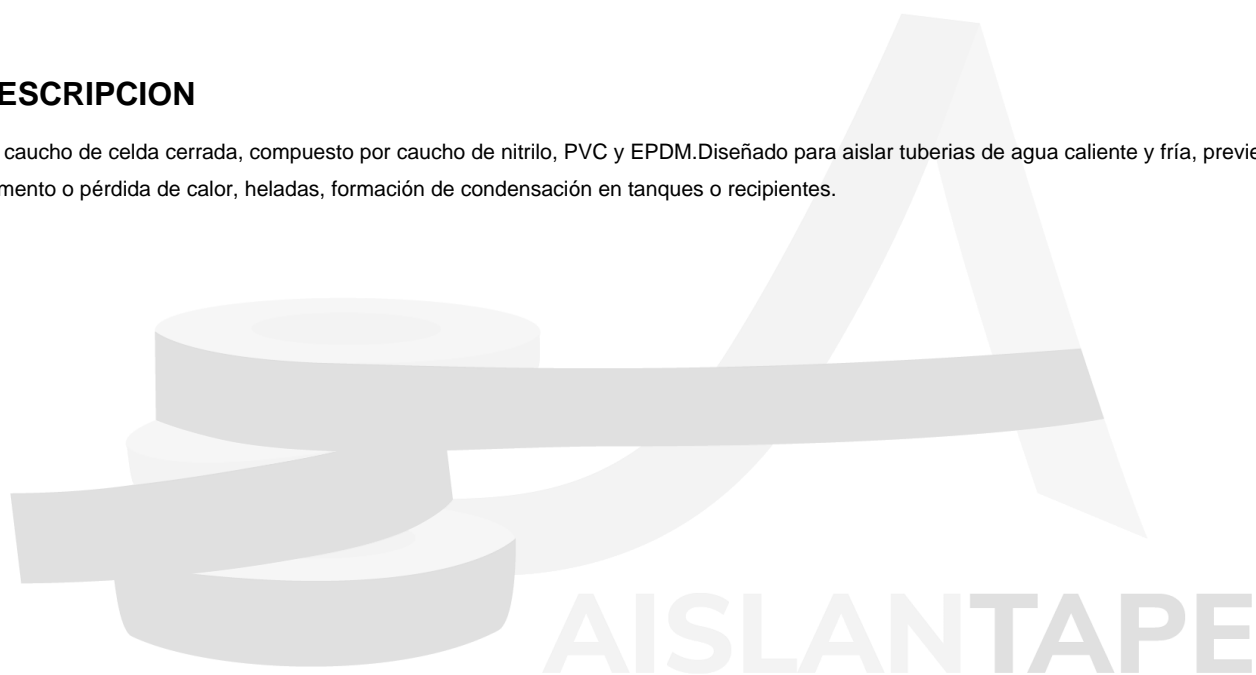



Ficha Tecnica
AISLANTAPE
PEGA

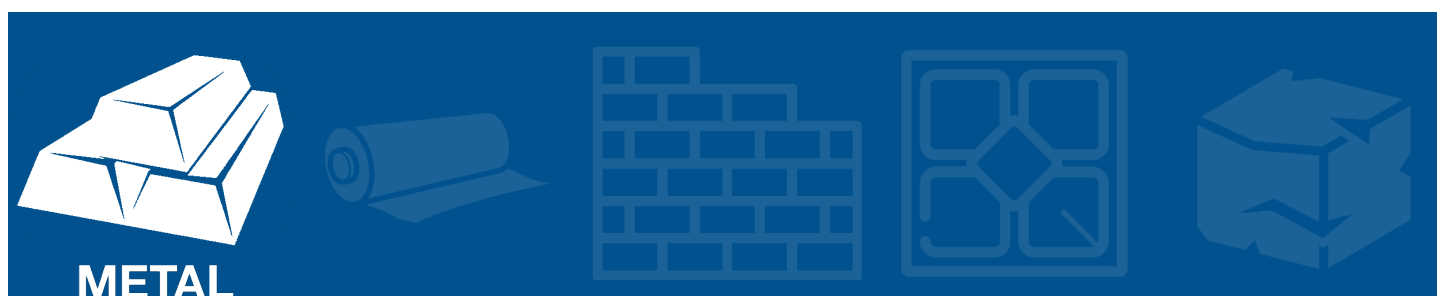



CARACTERÍSTICAS

